



PROFIL GAZOCIĄGU Z RUR PE W TERENIE UZBROJONYM

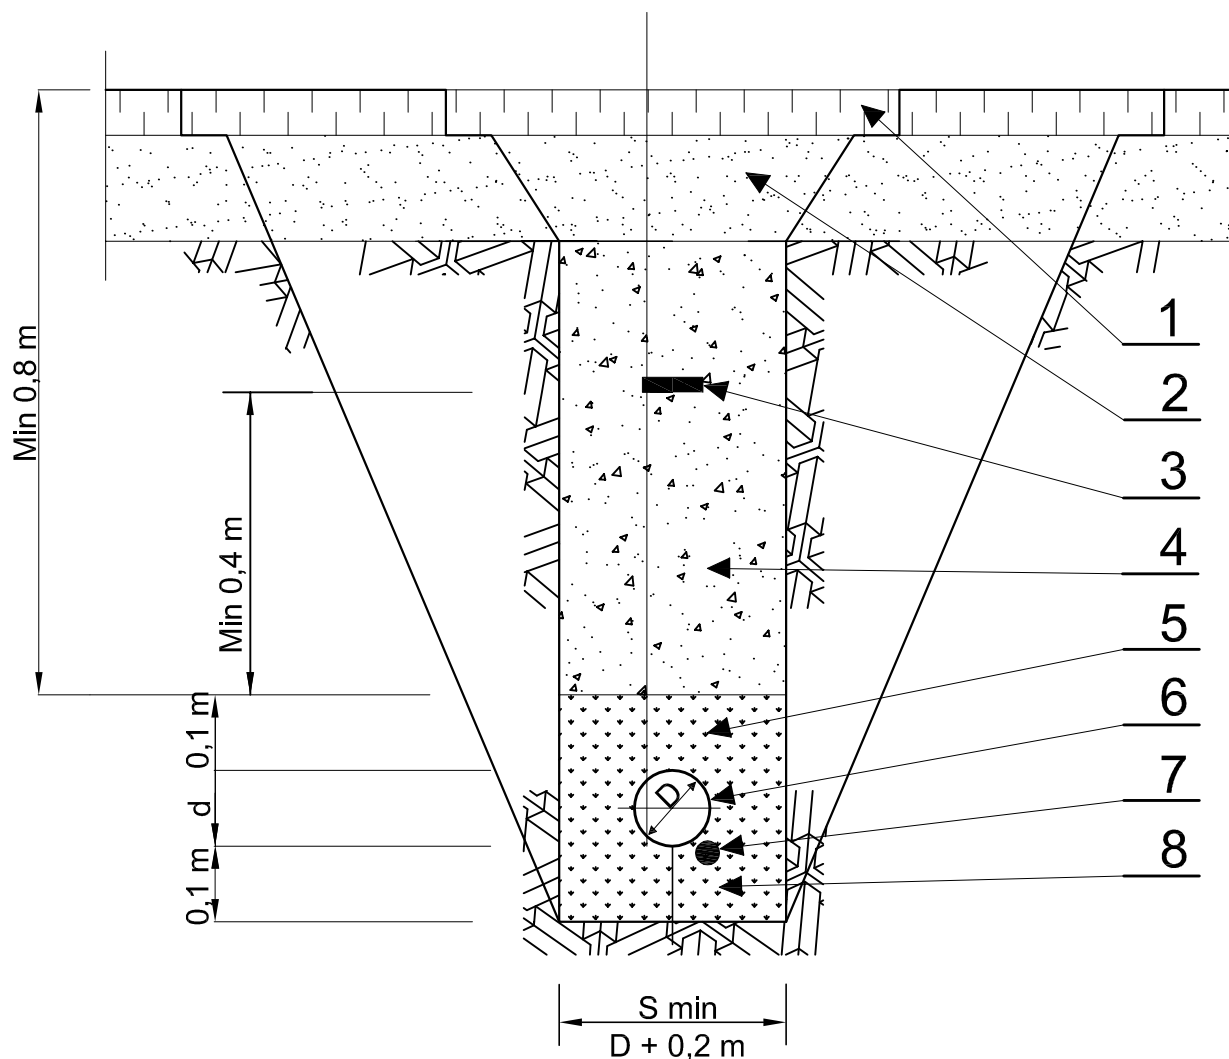

1. Warstwa nawierzchniowa (asfalt, bruk, płyty chodnikowe itp.)
2. Warstwa żwiru stabilizowanego
3. Taśma ostrzegawcza żółta, szerokości min 0.20 m
4. Grunt rodzimy
5. Nadspka nie mniej niż 10.0 cm
6. Gazociąg rura przewodowa z PE
7. Przewód lokalizacyjny (sygnalizacyjny)
8. Podsyпка nie mniej niz 10.0 cm dla gruntów piaszczystych bez kamieni przy kamienistym podłożu min. 0.15 cm

UWAGA:

W miejscach połączeń wykonywanych w wykopie należy wykop poszerzyć do min. 60 cm dla wszystkich średnic.

<small>PRACOWNIA PROJEKTOWA</small> 		Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. 15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197 email: biurokomi@gmail.com biuro@komi.net.pl tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09
SKALA:	NAZWA RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
1:100/100	PROFIL GAZOCIĄGU Z RUR PE W TERENIE UZBROJONYM	A
OBIEKT:	ul. Podleśna w m. Grądy gm. Leszno	DATA: 04.2020
STADIUM:	PW	
BRANŻA:	SANITARNA	PODPIS
PROJEKTANT	Marta Walczyńska PDL/0142/POOS/13	